

ATTO-01

dispositivo di sanificazione cod. SANIFY.ATTO-01.1 e cod. SANIFY.ATTO-01.2

ATTO-01 è uno degli apparecchi di sanificazione di **Sanify**. Questo prodotto in particolare è pensato per essere integrato all'interno di arredi su misura.





Durante il funzionamento, attivano le molecole di ossigeno producendo ioni ossigeno negativi. Questi agenti sono fortemente ossidanti ed hanno un effetto microbida e deodorizzante.

L'azione microbida si verifica quando i due cavi di alimentazione sono correttamente connessi con **Ri-cambio**: uno avvitato alla base e l'altro a contatto con la calza metallica.

Il prodotto è ad alta tensione. Si raccomanda quindi di prevedere una copertura a Ri-cambio in modo da evitare un contatto durante il suo funzionamento.

L'applicazione del prodotto va dimensionata in base alla destinazione d'uso e alla carica microbica dell'ambiente da trattare; il prodotto può essere ordinato con uno o due **Ri-cambio**.

Si raccomanda la costante manutenzione di **Ricambio**, da mantenere pulito dalla polvere che naturalmente si forma. In condizioni di normale utilizzo è consigliata la sostituzione una volta all'anno, e comunque non oltre le 14000 ore di utilizzo del prodotto. **Ri-cambio** può essere ordinato separatamente e sostituito svitando la componente usurata e avvitando quella nuova.

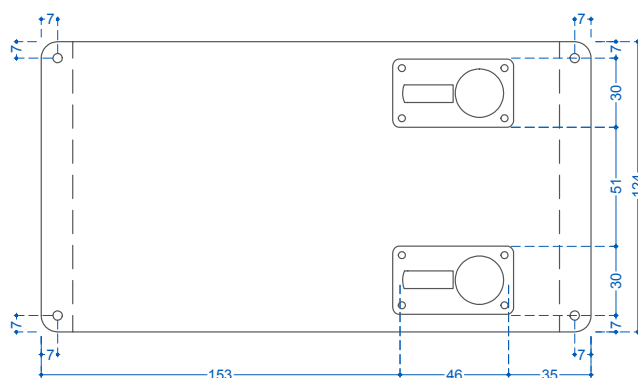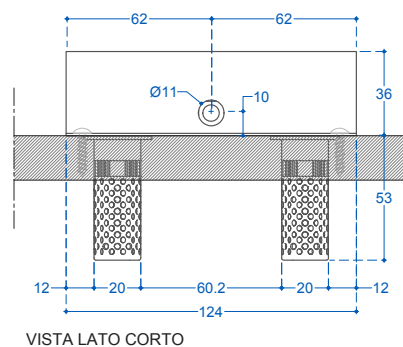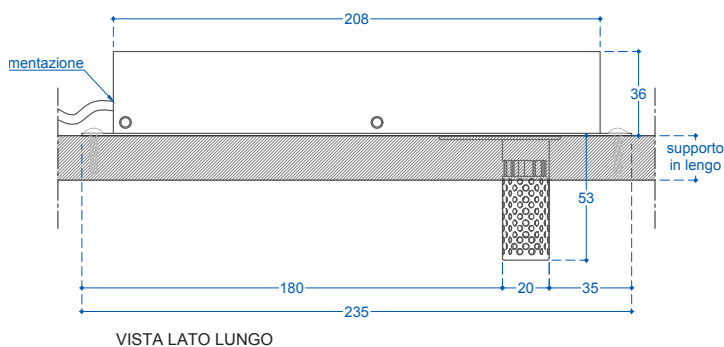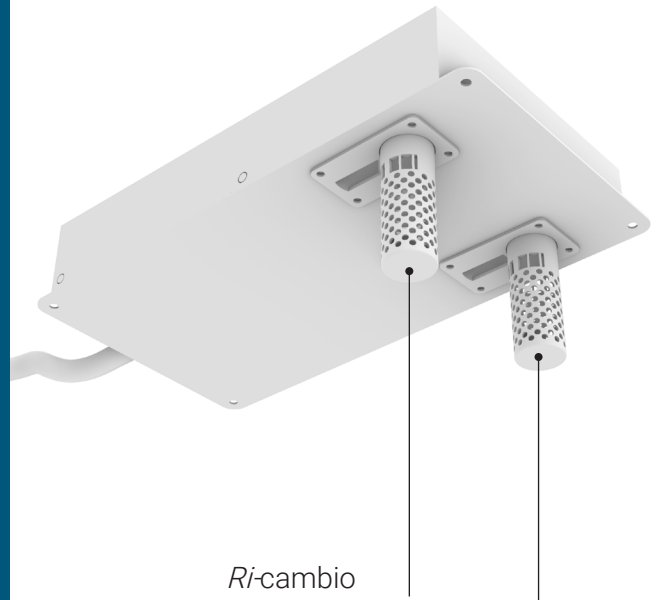

ATTO-01

dispositivo di sanificazione cod. **SANIFY.ATTO-01.1** e cod. **SANIFY.ATTO-01.2**

ATTO-01.1 è composto da:

- > una scheda elettronica
- > un alimentatore esterno 230V
- > un *Ri-cambio*

Dati tecnici:

- > led di stato, colore blu
- > alimentatore a spina: 12V DC
- > assorbimento: 1,5 W
- > cavo tra scheda e *Ri-cambio*: 50 cm
- > dimensioni parte a incasso: 235 x 124 x 36 mm
- > sporgenza *Ri-cambio*: 53 mm + 20 mm spazio libero

> certificato 

ATTO-01.2 è composto da:

- > una scheda elettronica
- > un alimentatore esterno 230V
- > due *Ri-cambio*

Dati tecnici:

- > led di stato, colore blu
- > alimentatore a spina: 12V DC
- > assorbimento: 3 W
- > cavo tra scheda e *Ri-cambio*: 50 cm
- > dimensioni parte a incasso: 235 x 124 x 36 mm
- > sporgenza *Ri-cambio*: 53 mm + 20 mm spazio libero

> certificato 

ATTENZIONE! APPARECCHIO AD ALTA TENSIONE: MANTENERE FUORI DALLA PORTATA DI MANO E ASSICURARSI CHE NON RICEVA CORRENTE DURANTE LA FASE DI INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI