

BASICO.01 / .02

dispositivo di sanificazione cod. **SANIFY.BASICO-01** e cod. **SANIFY.BASICO-02**

BASICO.01 e **BASICO.02** sono la componente base degli apparecchi di sanificazione di **Sanify**.

Questi prodotti sono pensati per essere integrati all'interno di arredi su misura o in ambienti confinati. Durante il loro funzionamento, attivano le molecole di ossigeno producendo ioni ossigeno negativi. Questi agenti sono fortemente ossidanti ed hanno un effetto microbida e deodorizzante.

L'applicazione del prodotto va dimensionata in base alla destinazione d'uso e alla carica microbica dell'ambiente da trattare.

L'azione microbida si verifica quando i due cavi di alimentazione sono correttamente connessi con **Ri-cambio**: uno avvitato alla base e l'altro a contatto con la calza metallica.

Si raccomanda la costante manutenzione di **Ri-cambio**, da mantenere pulito dalla polvere.

In condizioni di normale utilizzo è consigliata la sostituzione una volta all'anno, e comunque non oltre le 14000 ore di utilizzo del prodotto. **Ri-cambio** può essere ordinato separatamente e sostituito svitando la componente usurata e avvitando quella nuova.

BASICO.01 è composto da:

- > scheda elettronica
- > alimentatore esterno 230V
- > un *Ri-cambio*

Dati tecnici:

- > led di stato, colore blu
- > alimentatore a spina: 12V DC
- > assorbimento: 1,5 W
- > Cavo tra scheda e *Ri-cambio*: 50 cm

BASICO.02 è composto da:


- > scheda elettronica
- > alimentatore esterno 230V
- > due *Ri-cambio*

Dati tecnici:

- > led di stato, colore blu
- > alimentatore a spina: 12V DC
- > assorbimento: 3 W
- > Cavo tra scheda e *Ri-cambio*: 50 cm

> entrambi prodotti OEM

> certificato 

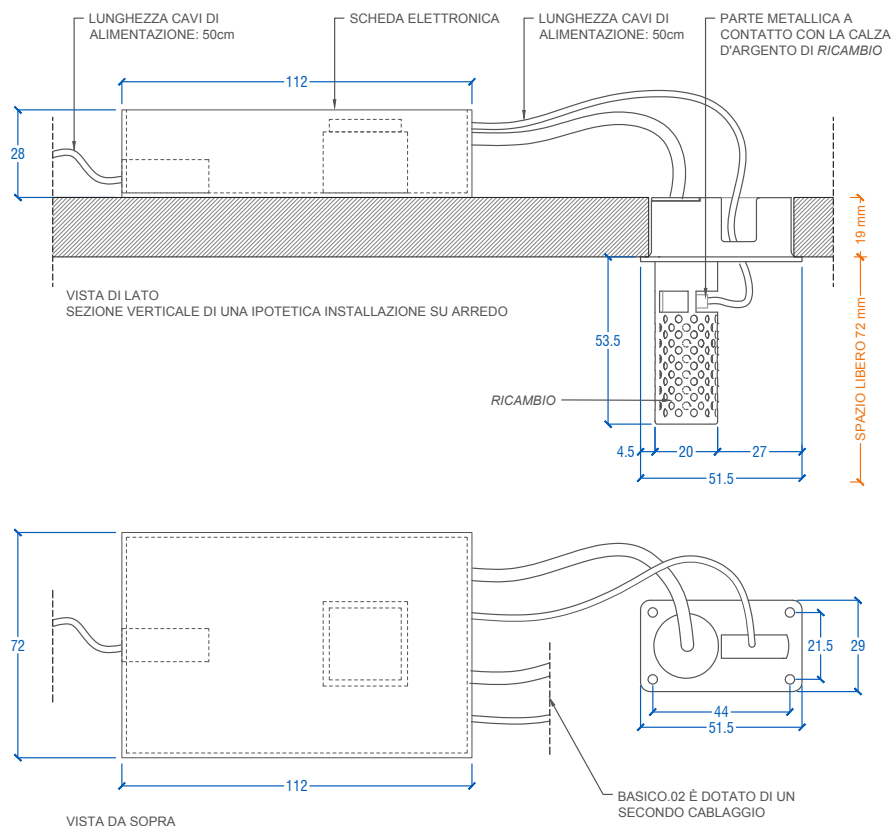

ATTENZIONE! APPARECCHIO AD ALTA TENSIONE: MANTENERE FUORI DALLA PORTATA DI MANO E ASSICURARSI CHE NON RICEVA CORRENTE DURANTE LA FASE DI INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI